

Variateur de fréquence série EM12


Description :

Le convertisseur de fréquence de la série EM12 a été mis à jour à partir de la série EM11. Il s'agit d'un type de variateur de vitesse utilisé dans les systèmes de motorisation électromécaniques pour contrôler la vitesse et le couple du moteur alternatif en faisant varier la fréquence d'entrée et le voltage du moteur. En utilisant l'expérience avec d'excellentes performances et fonctionnalité puissante.

Flexible programming structure

Specific application menu

It can be easily managed through a alphanumeric keypad or PC configurator, allowing the user to operates fast "start-up" and intuitive regulation of the plant

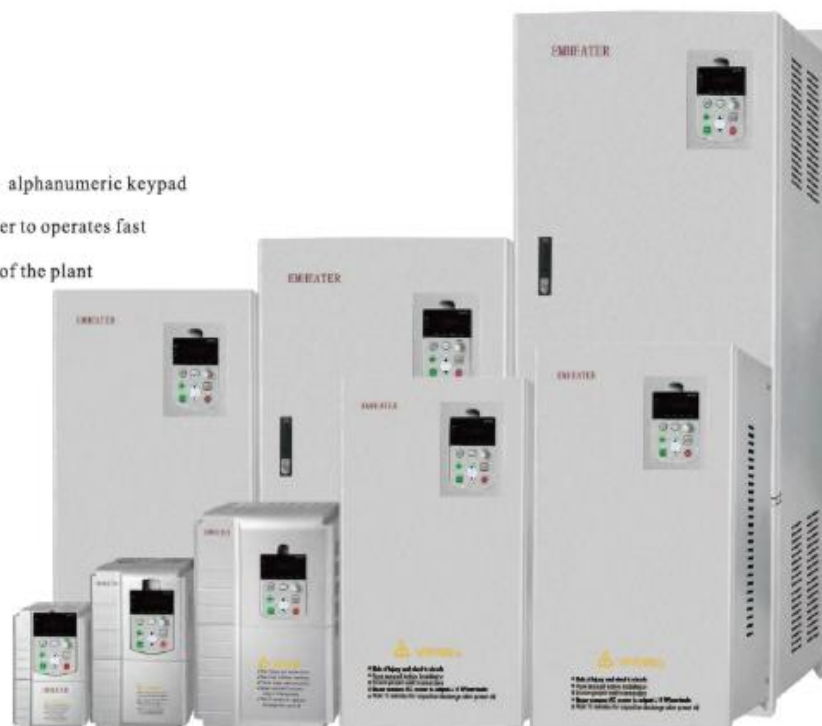

Modèle	Voltage	adaptation du moteur		puissance KVA	Entrée (A)	Sortie (A)	
		(KW)	(HP)				
EM12-G1-d75	Monophasé 220V 50-60 HZ	0.75	1	1.5	8.2	4	
EM12-G1-1d5		1.5	2	3	14	7	
EM12-G1-2d2		2.2	3	4	23	9.6	
EM12-G2-d75	Triphasé 220V 50-60 Hz	0.75	1	3	5	3.8	
EM12-G2-1d5		1.5	2	4	5.8	5.1	
EM12-G2-2d2		2.2	3	5.9	10.5	9	
EM12-G2-004		4	5.5	8.9	14.6	13	
EM12-G2-5d5		5.5	7.5	17	26	25	
EM12-G2-7d5		7.5	11	21	35	32	
EM12-G2-011		11	15	30	46.5	45	
EM12-G2-015		15	20	40	62	60	
EM12-G2-018		18.5	25	57	76	75	
EM12-G2-022		22	30	69	92	91	
EM12-G2-030		30	40	85	113	112	
EM12-G2-037		37	50	114	157	150	
EM12-G3-d75		Triphasé 380V 50-60 Hz	0.75	1	1.5	3.4	2.1
EM12-G/P3-1d5			1.5	2	3	5	3.8
EM12-G/P3-2d2	2.2		3	4	5.8	5.1	
EM12-G/P3-004	4		5	5.9	10.5	9	
EM12-G/P3-5d5	5.5		7.5	8.9	14.6	13	
EM12-G/P3-7d5	7.5		10	11	20.5	17	
EM12-G/P3-011	11		15	17	26	25	
EM12-G/P3-015	15		20	21	35	32	
EM12-G/P3-018	18		25	24	38.5	37	
EM12-G/P3-022	22		30	30	46.5	45	
EM12-G/P3-030	30		40	40	62	60	
EM12-G/P3-037	37		50	57	76	75	
EM12-G/P3-045	45		60	69	92	91	
EM12-G/P3-055	55		75	85	113	112	
EM12-G/P3-075	75		100	114	157	150	
EM12-G/P3-090	90		125	134	180	176	
EM12-G/P3-110	110		150	160	214	210	
EM12-G/P3-132	132		200	192	256	254	
EM12-G/P3-160	160		250	231	307	304	
EM12-G/P3-200	200		300	250	385	377	
EM12-G/P3-220	220	300	280	430	426		
EM12-G/P3-250	250	370	355	468	465		
EM12-G/P3-280	280	400	396	525	520		
EM12-G/P3-315	315	420	445	590	585		
EM12-G/P3-350	350	420	500	665	650		

EM12-G/P3-400		400	530	565	785	725
---------------	--	-----	-----	-----	-----	-----